


## Instructies voor installatie

### CPX Standaard Irrigatiekit

### 69329

Publicatie 2023-06-21

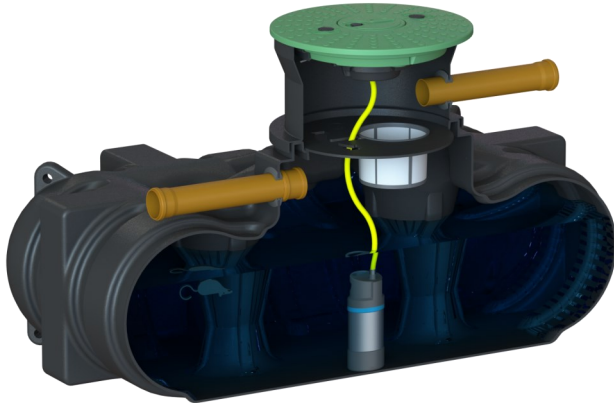

#### Algemene informatie

Deze CPX-irrigatiekit is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met CPX-tanks. Voor het beste resultaat en een vereenvoudigd onderhoud moet het regenwater via een filter/zeef worden gefilterd voordat het de tank bereikt.


**Lees vóór installatie de instructies volledig door.**

**De elektrische installatie dient door een gekwalificeerde elektricien te worden uitgevoerd!**


#### Onderdelen

Controleer voor montage of alle onderdelen aanwezig zijn.

1. Snelkoppeling + metalen nippel 3/4"
2. Pomp
3. Slang 19 mm, 2 m
4. Filtermand
5. Slangaansluiting DN 20, inw. draad

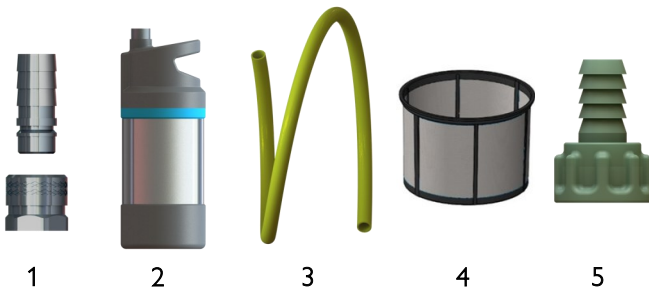


6. Bescherming tegen binnendringen kleine dieren, 110 mm + filterplaat
7. CPX Deksel met irrigatiedeksel incl. driehoek sleutel 8 mm
8. CPX Schacht met gemonteerde rubberen doorvoerbus en beugel met s-haak voor het ophangen van filters.

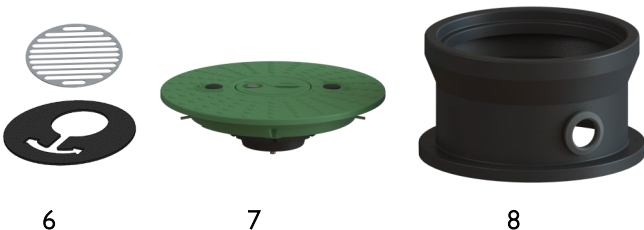

#### Installatie


De overloopbuis wordt in de bestaande inlaat van de tank gemonteerd. Als de overloopbuis in een sloot, kanaal of soortgelijks uitmondt, wordt geadviseerd een bescherming tegen het binnendringen van kleine dieren te plaatsen. Deze wordt met een  $\varnothing$  110 mm mof in de tank gemonteerd. Zo kan de bescherming tegen kleine dieren worden geïnspecteerd en eventueel worden gereinigd. Toevoerleidingen worden zodanig gemonteerd dat ze ca. 100 mm in de tank steken.

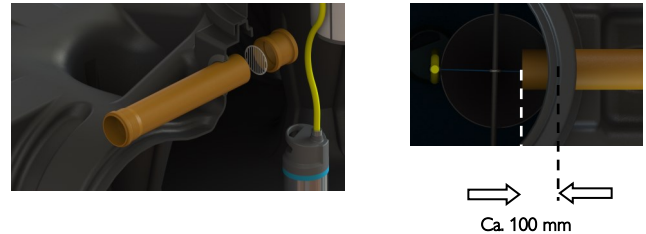

Lees de instructies voor de pomp door.



Controleer of de pakking in de slangaansluiting zit. Monteer vervolgens de slangaansluiting DN 20 op de pomp en draai hem vast.

- Duw de slang in de nippel DN20 en bevestig met een slangklem.
- Druk de metalen nippel in de slang en monteer met een slangklem.
- Monteer de metalen nippel in de snelkoppeling in het deksel. De snelkoppeling bestaat uit twee delen; één deel is al op het deksel gemonteerd. Trek de buitenste ring terug om de nippel te installeren.

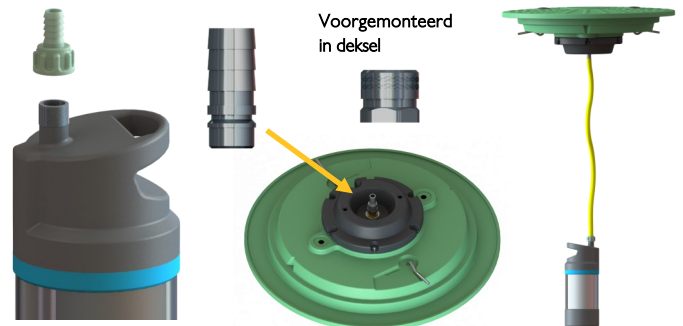

Installeer de schacht.


- Plaats de filterplaat op de schacht van de tank.
- Reinig en breng een vloeïende lijn van het meegeleverde afdichtingsmiddel aan midden op de bovenzijde van de schacht.
- Reinig het montagevlak van de schacht en plaats hem voorzichtig midden op de tank. Zorg ervoor dat de schacht niet opzij schuift als hij eenmaal goed op de tank staat!
- Zet de schacht vast met de meegeleverde schroeven. Draai de schroeven beurtelings voorzichtig vast totdat de schacht goed tegen de tank aanzit.

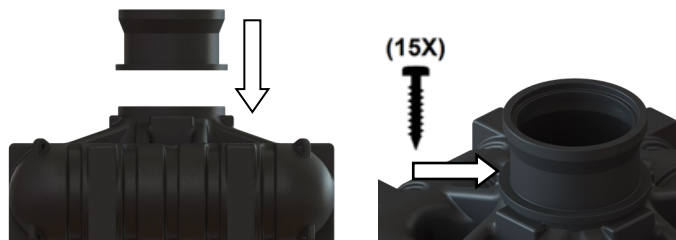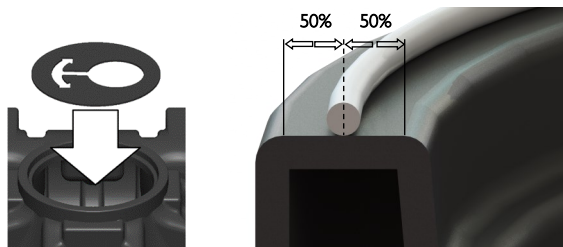

Laat de pomp in de tank zakken en sluit de pomp aan op het stopcontact. Zorg ervoor dat de pomp rechtop en stabiel staat. Let er ook op dat de slang vrij ligt en niet geknikt is.

**Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren!**

Monteer de filtermand in de filterplaat. Draai de plaat zodanig dat het filter tegen de mof aanligt. Schuif de toevoerleiding ongeveer 100 mm naar binnen zodat deze zich boven het filter bevindt. Wanneer het filter moet worden gereinigd, kan de plaat worden gedraaid om gemakkelijker toegang tot het filter te krijgen.

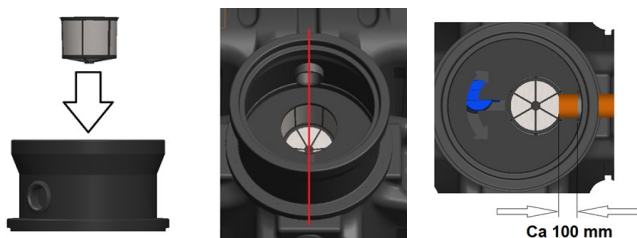

Sluit de toevoerleiding aan op de schacht en laat hem, gemeten vanaf de rubberen mof, ca. 100 mm naar binnen steken.

Leg het deksel op de tank. Verwijder de twee zwarte afdekdoppen (zie afbeelding) en vergrendel beide sloten met een 16 mm dopsleutel. Plaats de afdekdoppen terug.

**Wanneer het deksel op de tank zit, dient hij omwille van de veiligheid altijd vergrendeld te zijn!**

Open het deksel van de put met behulp van de meegeleverde plastic sleutel. Daaronder zitten twee knoppen en twee aansluitingen. De aansluitingen zijn geschikt voor een 1/2" snelkoppeling (bijv. Gardena).

**Merk op dat de pomp automatisch start wanneer de tegendruk daalt. Sluit na gebruik en voordat u de slangen verwijdert altijd de hoofdaansluitingen af!**

## Verzorging en onderhoud

Volg de bij de pomp meegeleverde gebruiksaanwijzing op. In de winter, of als de irrigatieset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, tilt u de pomp samen met het deksel en het irrigatiedeksel uit de tank en vervangt u deze door het deksel dat met de tank is meegeleverd.

Bewaar de pomp en het irrigatiedeksel op een droge en vorstvrije plaats. Controleer en reinig de pomp van tijd tot tijd en controleer ook de overige onderdelen.

