

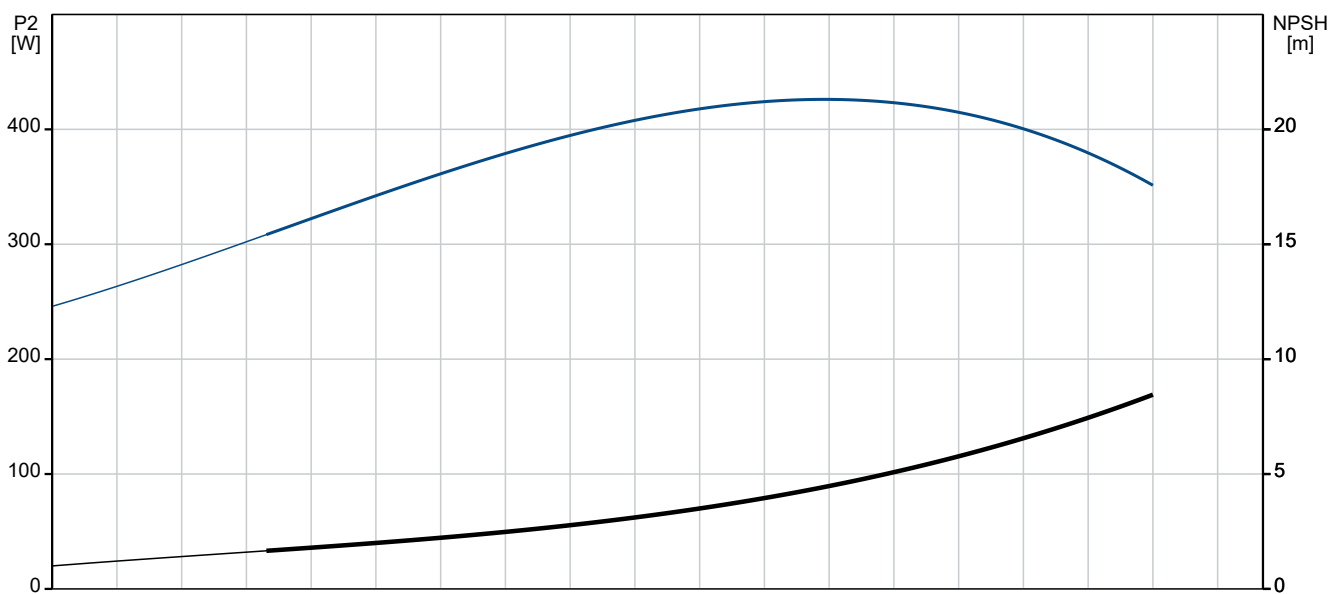
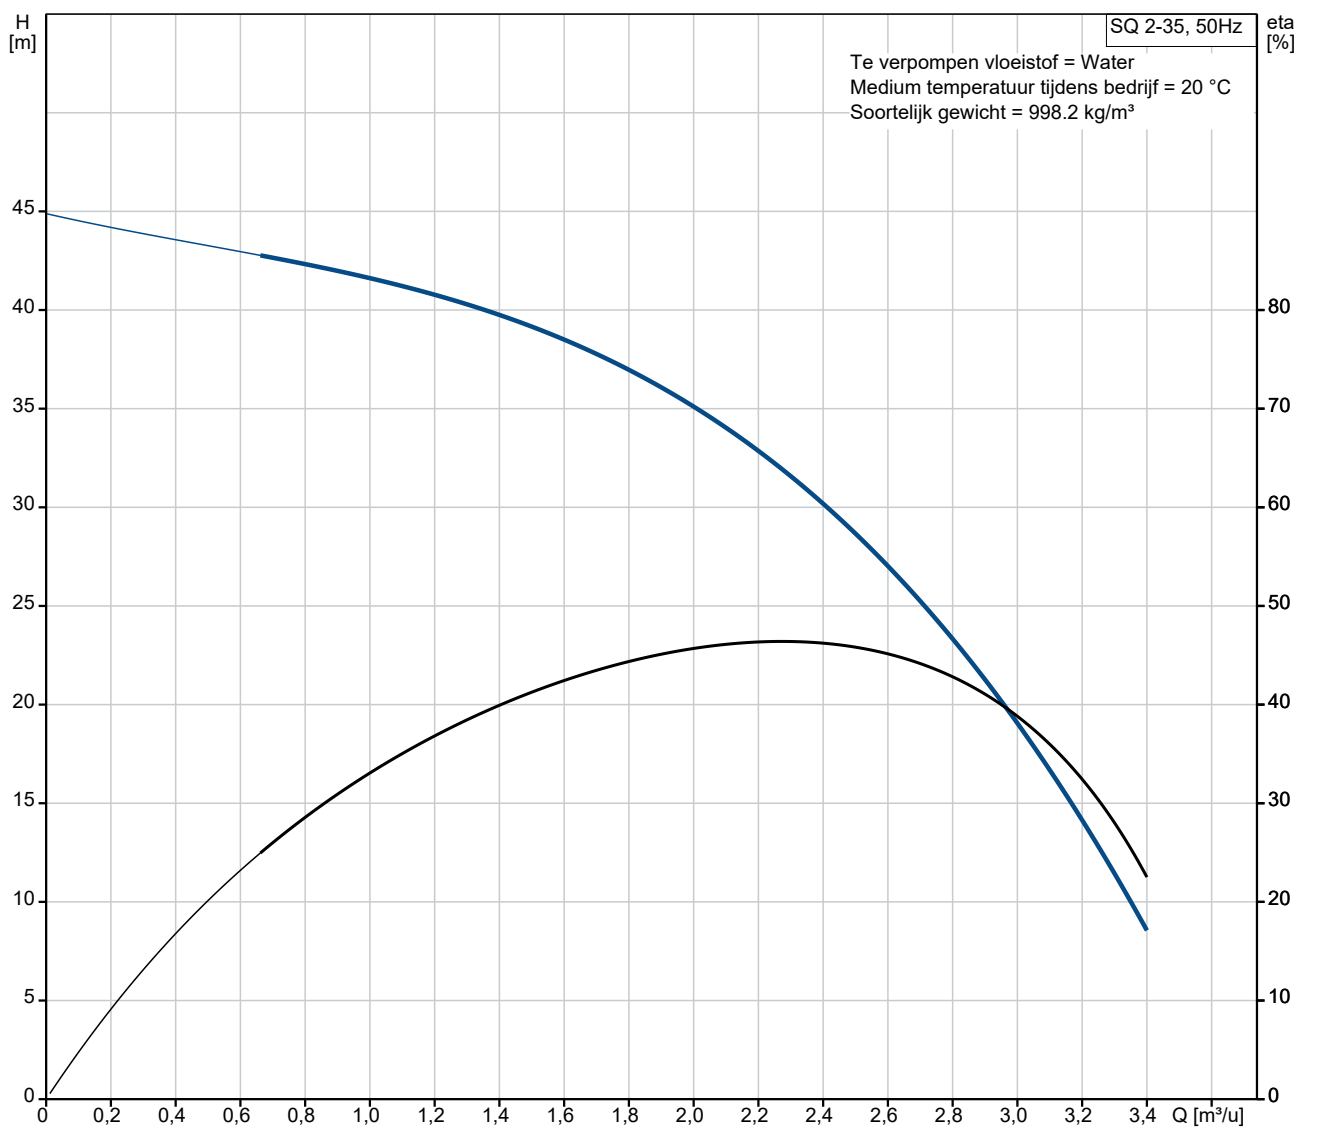
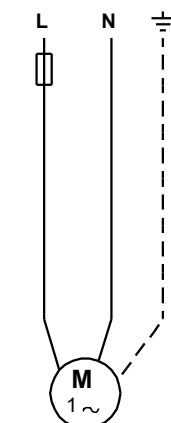


## Op aanvraag SQ 2-35 50 Hz




| Omschrijving   | Specificatie                                      |
|--|---|
| <b>Algemene informatie:</b>                            |   |
| Productnaam::  | SQ 2-35   |
| Productnummer::  | Op aanvraag                                       |
| EAN nummer::   | Op aanvraag                                       |
| <b>Technisch:</b>                                      |   |
| Toerental waarop de pomgegevens zijn gebaseerd:        | 10700 omw/min                                     |
| Nominaal debiet:                                       | 2 m <sup>3</sup> /u                               |
| Nominale opvoerhoogte:                                 | 35 m  |
| Trappen:   | 2   |
| Goedkeuringen en markeringen:                          | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Curve tolerantie:                                      | ISO9906:2012 3B                                   |
| Pomp Nr.:  | 96080384  |
| Het eerste model heet A, gevolgd door model B, C etc.: | B   |
| Klep:  | pomp met ingebouwde terugslagklep                 |
| <b>Materialen:</b>                                     |   |
| Pomp:  | Stainless steel                                   |
| Pomp:  | EN 1.4301   |
| Pomp:  | AISI 304  |
| Waaier:  | Composiet   |
| Waaier:  | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30                       |
| Motor:   | Roestvast staal                                   |
| Motor:   | DIN W.-Nr. 1.4301                                 |
| Motor:   | AISI 304  |
| <b>Installatie:</b>                                    |   |
| Maximale bedrijfsdruk:                                 | 15 bar  |
| Pomp persaanluiting:                                   | Rp1 1/4   |
| Minimum brondiameter:                                  | 76 mm   |
| <b>Vloeistof:</b>                                      |   |
| Te verpompen medium:                                   | Water   |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                           | 0 .. 35 °C  |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:                    | 20 °C   |
| Dichtheid:   | 998.2 kg/m <sup>3</sup>                           |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                           |   |
| Motor type:  | MS3   |
| Opgenomen vermogen - P1:                               | 1 kW  |
| Nominaal vermogen - P2:                                | 0.7 kW  |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp:                      | 0.47 kW   |
| Netfrequentie:   | 50 Hz   |
| Nominale spanning:                                     | 1 x 200-240 V                                     |
| Nominaalstroom:  | 5.2 A   |
| Power factor:  | 1.00  |
| Nominaal toerental:                                    | 10700 omw/min                                     |
| Aanloopmethode:  | direct-on-line                                    |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):                           | IP68  |
| Isolatie klasse (IEC 85):                              | F   |
| Ingebouwde motorbeveiliging:                           | J   |
| Thermische beveiliging:                                | intern  |
| Kabellengte:   | 1.5 m   |
| Motor Nr.:   | 96160850  |
| <b>Regeling:</b>                                       |   |
| CU 300/CU 301:   | geen communicatie mogelijk                        |
| <b>Overige:</b>  |   |

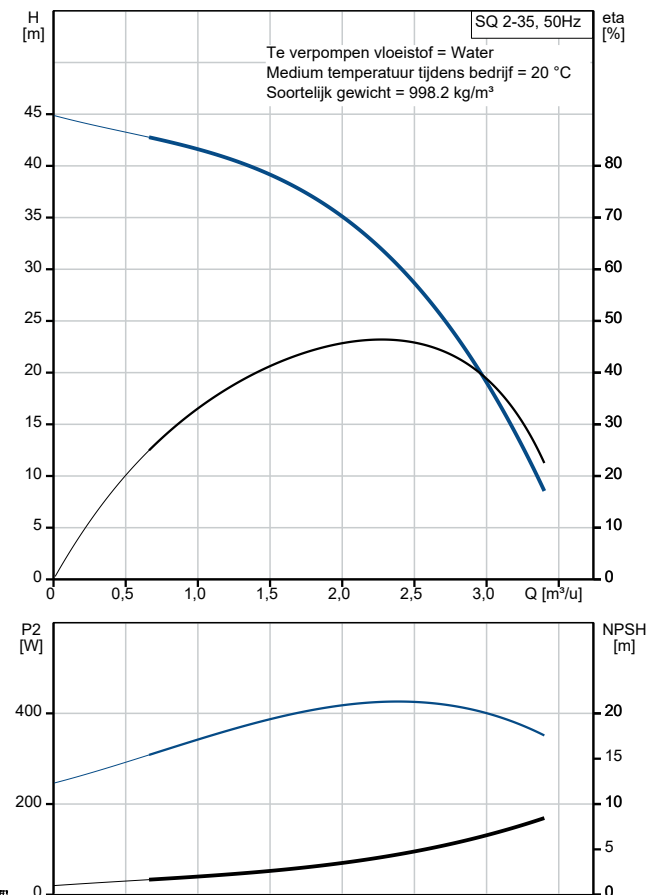


| Omschrijving     | Specificatie         |
|------------------|----------------------|
| Netto gewicht:   | 4.42 kg              |
| Bruto gewicht:   | 5.14 kg              |
| Transportvolume: | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Verkoop regio:   | EU/S-AMREG/APREG     |
| Danish VVS No.:  | 388432435            |
| Finnish LVI No.: | 4762591              |

Op aanvraag SQ 2-35 50 Hz

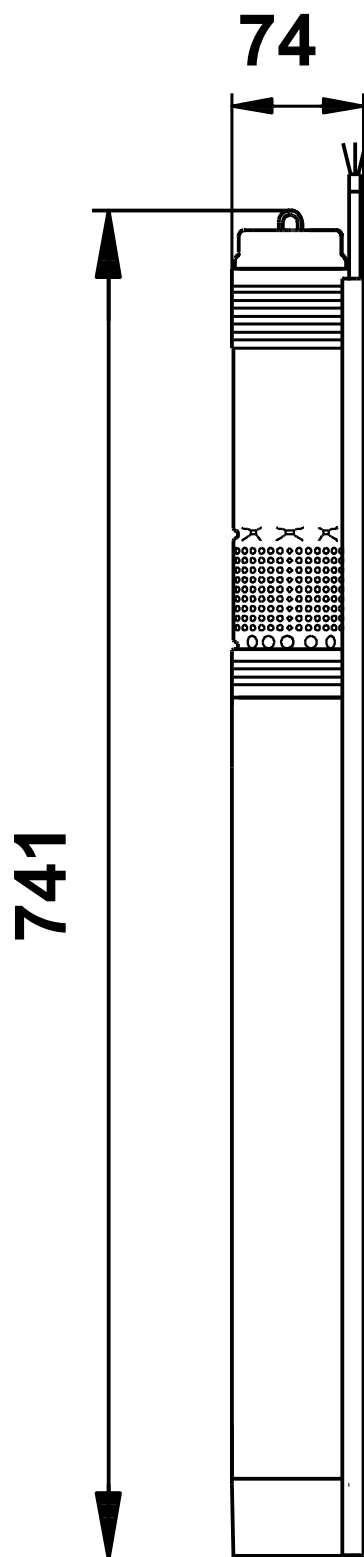

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Op aanvraag SQ 2-35 50 Hz

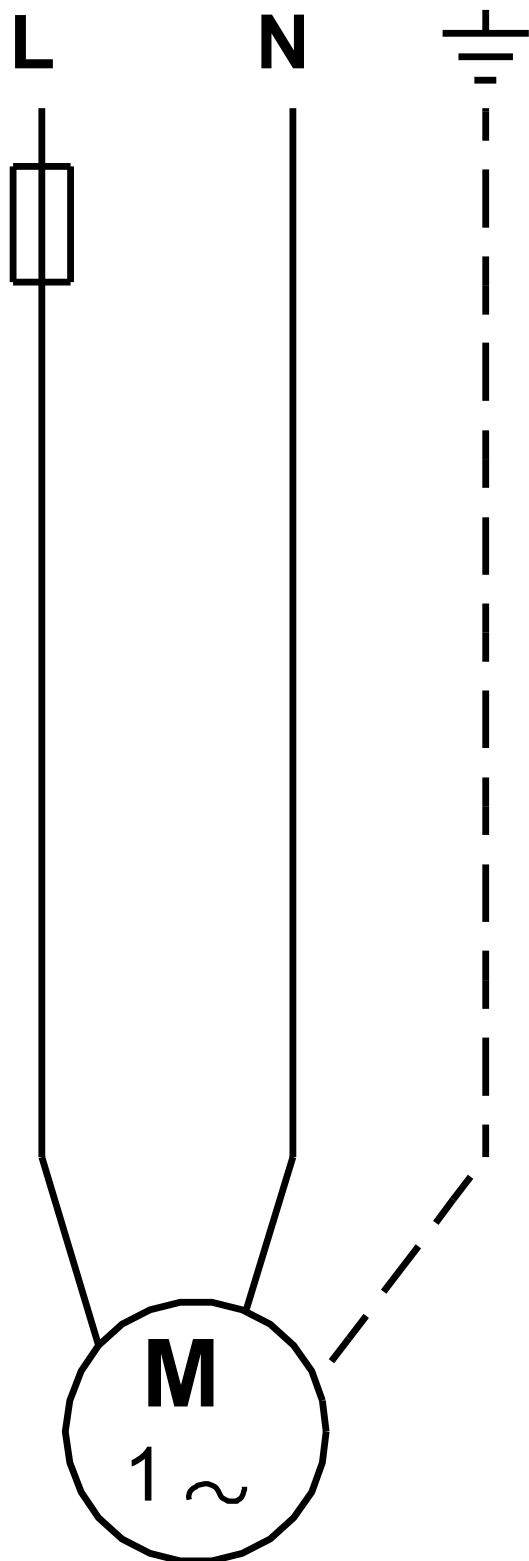

Opm.: Alle eenheden in (mm) tenzij anders vermeld