


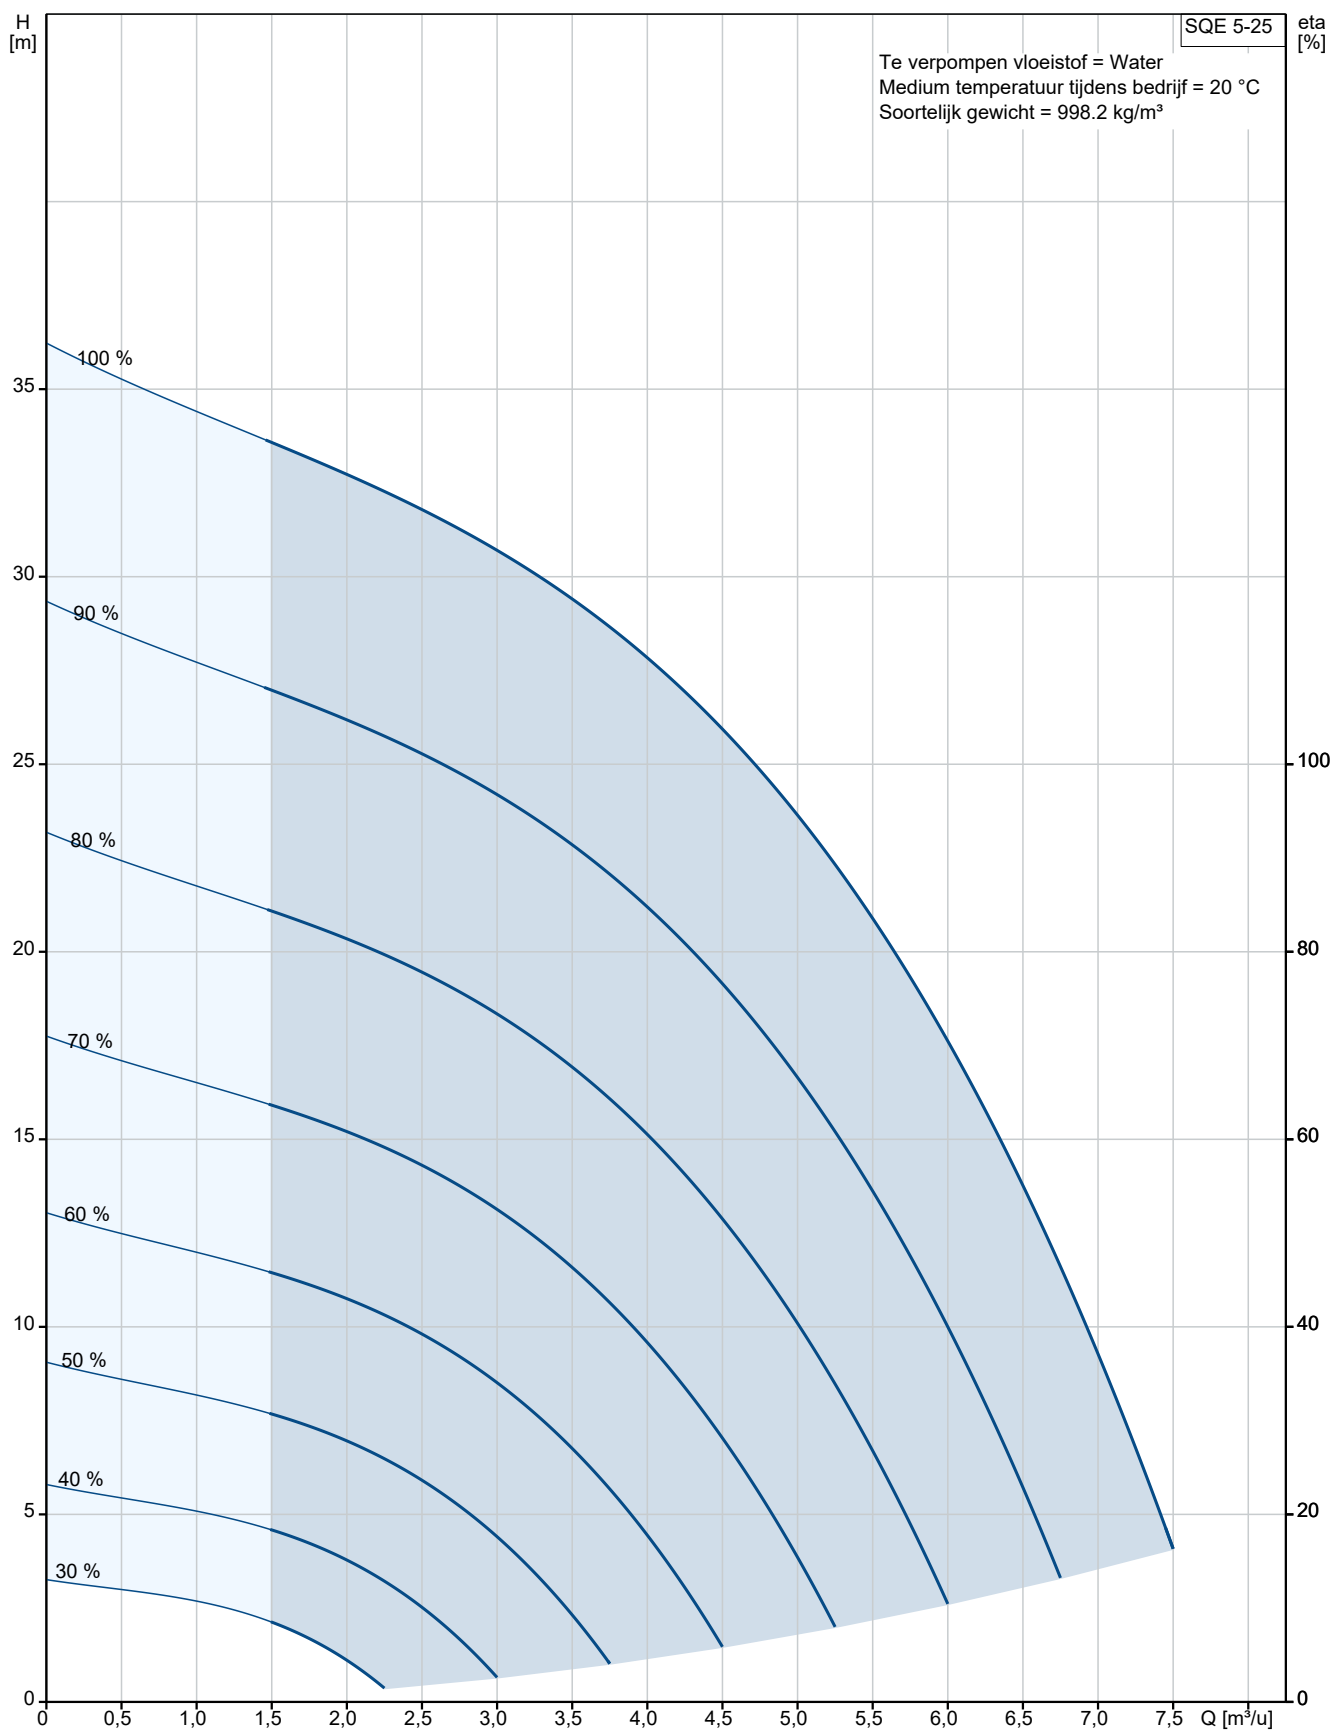


Op aanvraag SQE 5-25 50 Hz

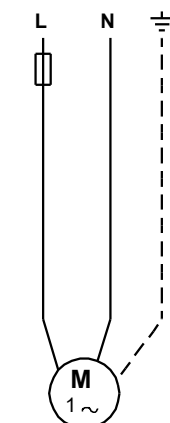

| Omschrijving | Specificatie |
|--|---|
| Algemene informatie: | |
| Productnaam:: | SQE 5-25 |
| Productnummer:: | Op aanvraag |
| EAN nummer:: | Op aanvraag |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompagegevens zijn gebaseerd: | 10700 omw/min |
| Nominaal debiet: | 5 m ³ /u |
| Nominale opvoerhoogte: | 23 m |
| Trappen: | 2 |
| Goedkeuringen en markeringen: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Pomp Nr.: | 96080389 |
| Het eerste model heet A, gevolgd door model B, C etc.: | B |
| Klep: | pomp met ingebouwde terugslagklep |
| Materialen: | |
| Pomp: | Stainless steel |
| Pomp: | EN 1.4301 |
| Pomp: | AISI 304 |
| Waaier: | Composiet |
| Waaier: | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 |
| Motor: | Roestvast staal |
| Motor: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Motor: | AISI 304 |
| Installatie: | |
| Maximale bedrijfsdruk: | 15 bar |
| Pomp pers aansluiting: | Rp1 1/2 |
| Minimum brondiameter: | 76 mm |
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | 0 .. 35 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m ³ |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor type: | MSE3 |
| Opgenomen vermogen - P1: | 1 kW |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.7 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 0.63 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 1 x 200-240 V |
| Nominaalstroom: | 5.3 A |
| Power factor: | 1.00 |
| Nominaal toerental: | 10700 omw/min |
| Aanloopmethode: | direct-on-line |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Ingebouwde motorbeveiliging: | J |
| Thermische beveiliging: | intern |
| Kabellengte: | 1.5 m |
| Motor Nr.: | 96160854 |
| Regeling: | |
| CU 300/CU 301: | communicatie met CU 300/CU 301 mogelijk |
| Overige: | |



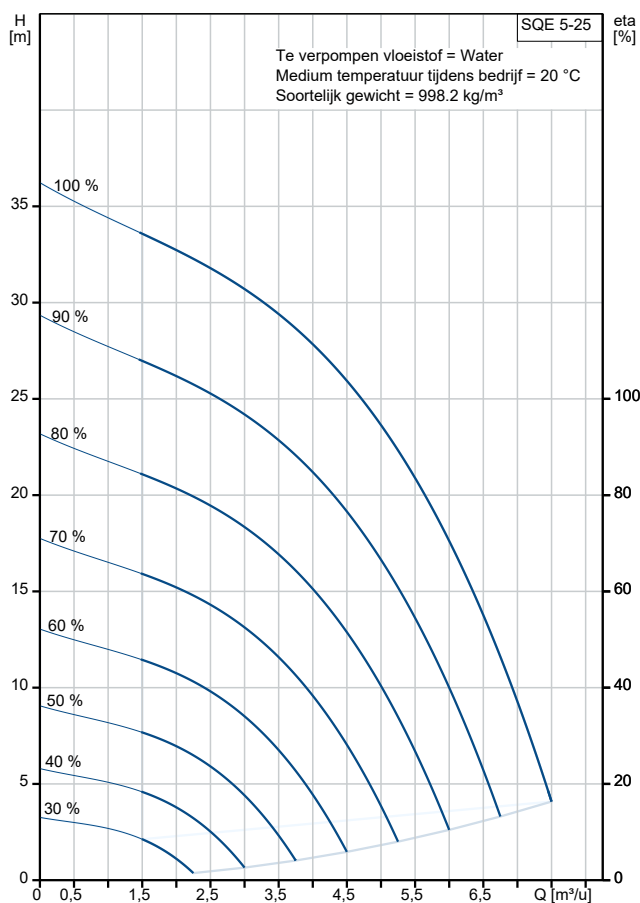


Specialist in groen & watertechniek

Firma naam:
Gemaakt door:
Telefoon:

Datum: 11-11-2022


| Omschrijving | Specificatie |
|------------------|----------------------|
| Netto gewicht: | 4.52 kg |
| Bruto gewicht: | 5.24 kg |
| Transportvolume: | 0.009 m ³ |
| Verkoop regio: | EU/S-AMREG/APREG |
| Danish VVS No.: | 388445425 |
| Swedish RSK No.: | 5853383 |

Op aanvraag SQE 5-25 50 Hz

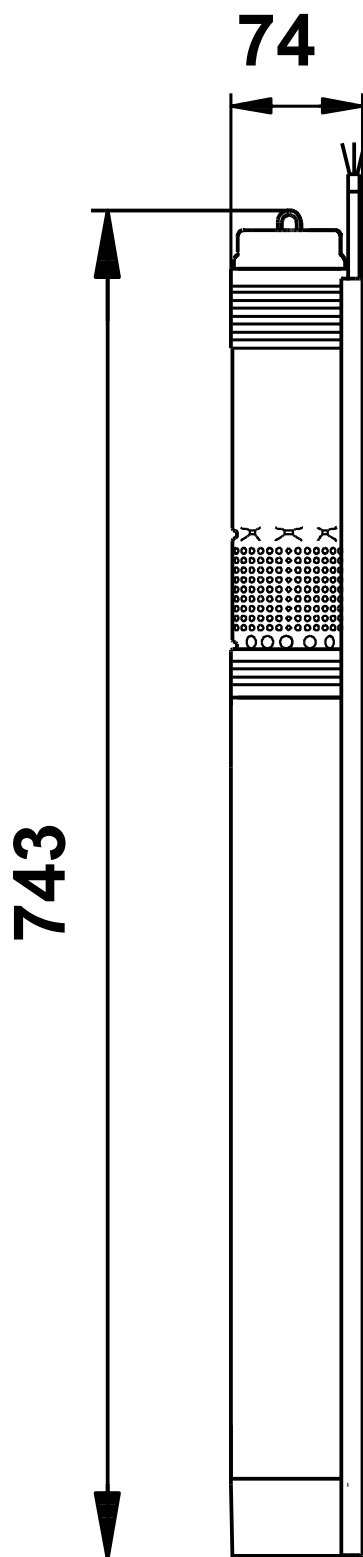

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Op aanvraag SQE 5-25 50 Hz

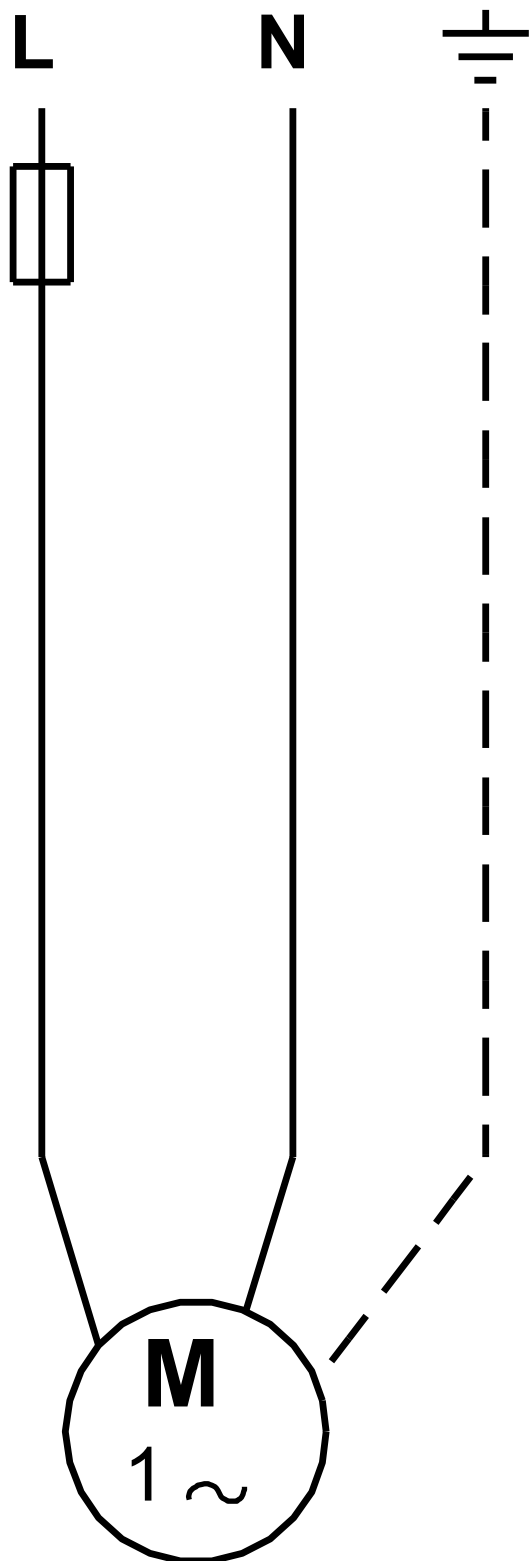

Opm.: Alle eenheden in (mm) tenzij anders vermeld